

# PAKEDGE

## 4 MP IP CAMERAS

Turret • Outdoor Dome • Bullet



### IP cameras

Pakedge 4 MP IP-Kameras bieten hochauflösende Videos, die auf Control4 Touchscreens, Smartphones und Fernsehern angezeigt werden können. Mit der Control4-Integration können Sie Ihr Zuhause jederzeit und von überall auf der Welt überwachen. Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Familie und Ihr Zuhause mit sichtbaren Sicherheitskameras sicher und geschützt sind, um kriminelles Verhalten und Unfug zu verhindern.

- Hervorragende Bildqualität optimiert für die Control4-Navigator Nutzung
- Bessere Bildqualität auf größere Entfernungen
- Erweiterte Bewegungserkennung für Warnmeldungen
- Erhältlich in den Versionen:  
Bullet, Turret und Dome

Pakedge 4 MP IP-Kameras verdoppeln die Videoauflösung unserer 2 MP-Kameras für detailliertere Bilder und erleichtern die Identifizierung von Objekten über größere Entfernungen, Tag und Nacht. Pakedge IP-Kameras sind kompatibel mit verschiedenen ONVIF Profile S Netzwerk-NVRs, die eine Überprüfung des aufgenommenen Materials ermöglichen. Alle Pakedge IP-Kameras vereinfachen die Installation und Integration mit Control4.

### Features

All Pakedge 4 MP fixed-lens IP cameras

- Full HD 4.0 MP @ 20 fps
- Festes Objektiv
- 30-meter infrarot-Nachtsicht
- IR-Sperrfilter für Tag/Nachtbetrieb
- 3-axis image adjustment
- PoE
- Electronic PTZ

Turret Camera

- IR-Reflexionsschutz für Nachtsicht und Wandmontageanwendungen
- IP66 regen- und staubdicht
- IK07 vandal impact resistant

Outdoor Dome Camera

- Hervorragende IK10 Vandalismusbeständigkeit
- IP66 regen- und staubdicht

Outdoor Bullet Camera

- Verstellbarer Sonnen-/Regenschutz
- IR-Reflexionsschutz für Nachtsicht und Wandmontageanwendungen
- IP66 regen- und staubdicht
- Kompakte Bauweise für flexible Montage

## 4 MP FIXED-LENS CAMERA SELECTOR

CK-CAM-TU6542  
Turret Camera



CK-CAM-DO6342  
Outdoor Dome  
Camera



CK-CAM-BU8342  
Bullet Camera



### Features

3-Achsen Einfachverstellung	✓	✓	✓
Dachtraufenmontage*	✓	✓	✓
Outdoor	✓	✓	✓
Witterungsbeständig (IP66)	✓	✓	✓
Vandalismussicher (Klasse)	✓ (IK7)	✓ (IK10)	✓ (IK10)
IR-Reflexionsschutz	✓		✓
Separates Objektiv und IR-Fenster für ein verbessertes Bild	✓		
Verstellbarer Sonnen-/Regenschutz			✓
Passt problemlos in enge Einbauverhältnisse.			✓

\*Muss an einem Ort montiert werden, der nicht direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.

## MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN IM ALLGEMEINEN

### Camera

Resolution	4 MP (2688 × 1520) maximum, default 2560 × 1440, 1280 × 720 optimized for Control4 user interfaces
CMOS	8.5 mm (1/3")
Lens focal length	4 mm (0.16")
Frame rate	Up to 20 fps (@4 MP), up to 30 fps (@1080P)
Focus	Fixed lens
Range	30 m
Illumination	IR LEDs, 0 lux Minimum without IR (color): 0.15 lux @ F2.0 Minimum without IR (monochrome): 0.05 lux @ F2.0
Firmware	Upgrade via web and IP Scan
Power	PoE or 12V power supply
Operating temperature	-40 to +50°C (-40 to 122°F)

### Settings

Streaming	H.264 and Motion JPEG multi-profile video streaming
Simultaneous users	10
ePTZ	Yes
White balance	Auto, Tungsten, Indoor, Fluorescents1, Fluorescents2, Outdoor1, Outdoor2
Shutter speed	1/30s to 1/8,000s
Adjustable picture	Contrast, brightness, saturation, sharpness, image flip, image mirror, hue, corridor
IR cut filter	Color (day), Monochrome (night), Auto, Schedule
Video streaming	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP, UDP, multicast. Configurable frame rate and bandwidth.
Auto gain control	36 dB variable gain
3D noise reduction	Off, 1-32 (selectable)
2D WDR	Off, Auto, x2, x3, x4
OSD	Text over date, time, and camera name
Sense-Up Plus	Yes
ONVIF compatibility	Profile S / Lillin API (CGI)
IVS (intelligent video surveillance)	Yes (provides advanced motion detection, tripwire, and object counting)

### Security

User accounts	10 accounts available, multiple access levels, password protected
Encryption	Base64 HTTP encryption
Motion detection	Yes
Email notification	Yes
Privacy masking	Off, On (4 independent zones)
Alarm events	Triggers: Motion, lost connection Actions: FTP, SMTP, HTTP post, SAMBA

### Network

Network interface	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45
Protocols	HTTP, SDDP, DHCP, IPv4, IPv6, UDP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF profiles, SNMP, SIP, Bonjour


### Available accessories

Mounts	Dome Camera Mounting Bracket (CK-CAM-DOB) Bullet Camera Mounting Bracket (CK-CAM-BUMB)
--------	---




# CK-CAM-TU6542 Turret Camera

<b>TURRET CAMERA</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Montage	Feststehender Kopf, Vordach oder Wand im Freien
Abmessungen	115 × 91 mm
Gewicht	420 g
Stromversorgung	12VDC 7.2W; PoE 8.9W
Nachtsicht	IR LEDs, Reichweite 30 m
Schutzklasse	IP66; muss an einem Ort montiert werden, der nicht direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
Vandalismussicher	IK7 (schützt vor dem Aufprall von 500g aus 40cm)
IR LED Ausleuchtung	60°, 90°
IR rReflexionsschutz	Separates Objektiv und IR-Fenster für ein besseres Bild.
SD Card	Nein
FOV	80.7° (horizontal) × 43.9° (vertikal)

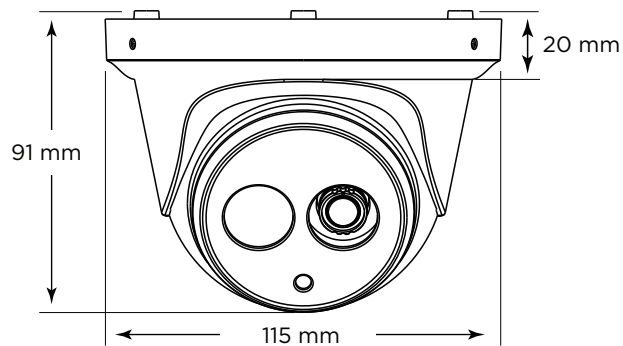

# CK-CAM-DO6342 Outdoor Dome Camera

<u>OUTDOOR DOME CAMERA</u>	<u>DESCRIPTION</u>
Montage	Outdoor dome, Vordach/Wand
Abmessungen	110 × 89 mm
Gewicht	500 g
Stromversorgung	12VDC 4.7W; PoE 5.8W
Nachtsicht	IR LEDs, 30 m
IR LED Ausleuchtung	60°
Schutzklasse	IP66; muss an einem Ort montiert werden, der nicht direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
Vandalismussicher	IK10 (schützt vor dem Aufprall von 5 kg aus 40 cm)
SD Card	Ja (bis zu 128 GB)
FOV	84° (horizontal) × 44° (vertical)

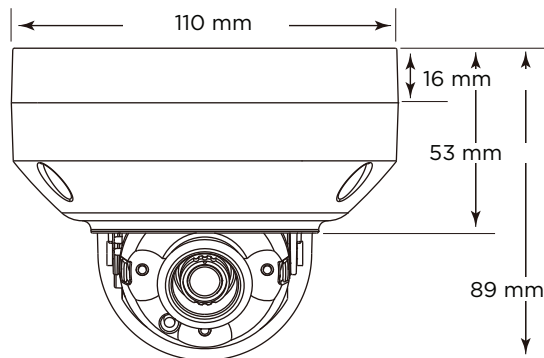

# CK-CAM-BU8342 Bullet Camera

<b>BULLET CAMERA</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Montage	Innen-/Außengeschoss, Decke/Boden/Wand
Abmessungen	68 × 69 × 185 mm
Gewicht	450 g
Stromversorgung	12VDC 5.2W; PoE 6.6W
Nachtsicht	IR LEDs, 30m
Glass	Hitzebeständig
Schutzklasse	IP66; muss an einem Ort montiert werden, der nicht direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Verstellbarer Sonnen-/Regenschutz
Vandalismussicher	IK10 (schützt vor dem Aufprall von 5kg aus 40cm)
IR LED Ausleuchtung	60°
IR rReflexionsschutz	Ja
SD Card	Ja (bis zu 128 GB)
FOV	84° (horizontal) × 44° (vertical)

